

CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO MIX-CX1500 E MIX-CX3000

O uso da **CAIXA SEPARADORA** de água e óleo é uma exigência do **CONAMA** - Resolução 430/2011.

Todo local que tenha abastecimento/manipulação de combustíveis e derivados, deverá instalar um equipamento de separação de óleos e graxas antes da devolução à rede pública de abastecimento de água local.



LAUDO / CERTIFICAÇÃO



ART (Responsabilidade Técnica do projeto)



ATENDE NORMA CONAMA 430/2011



DADOS TÉCNICOS:

CAIXA 1.500 L/h

Vazão: 1.500 Litros/Hora

Aplicação: Todo efluente que existe algum tipo de mistura e/ou derivados de óleo

Instalação: PVC Esgoto 50mm

Dimensões: 56x76x86cm (LxAxC)

Peso: 22 Kg

CAIXA 3.000 L/h


Vazão: 3.000 Litros/Hora

Aplicação: Todo efluente que existe algum tipo de mistura e/ou derivados de óleo

Instalação: PVC Esgoto 100mm

Dimensões: 70x110x97cm (LxAxC)

Peso: 35 Kg

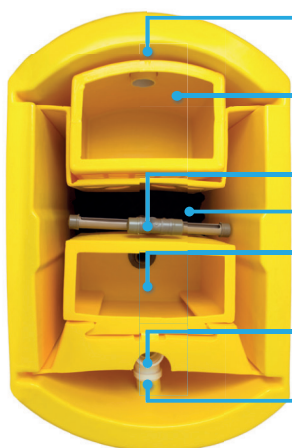

ENTRADA

CAIXA DE SÓLIDOS

COLETOR DE ÓLEO

PLACA COALESCENTE (Acelera o processo de separação de óleo)

CAIXA COLETORA DE ÓLEO

**COLETA DE AMOSTRAGEM DE
ÁGUA PARA ANÁLISE (TEE)**

SAÍDA-REDE

LOCAIS DE INSTALAÇÃO



FAZENDA



POSTO DE
COMBUSTÍVEL



OFICINA
MECÂNICA



LAVA
RÁPIDO



USINAS E
FÁBRICAS



TRANSPORTADORA
ESTACIONAMENTO