


LINHA AUTOMOTIVA



MAHOVI

MAH-1007

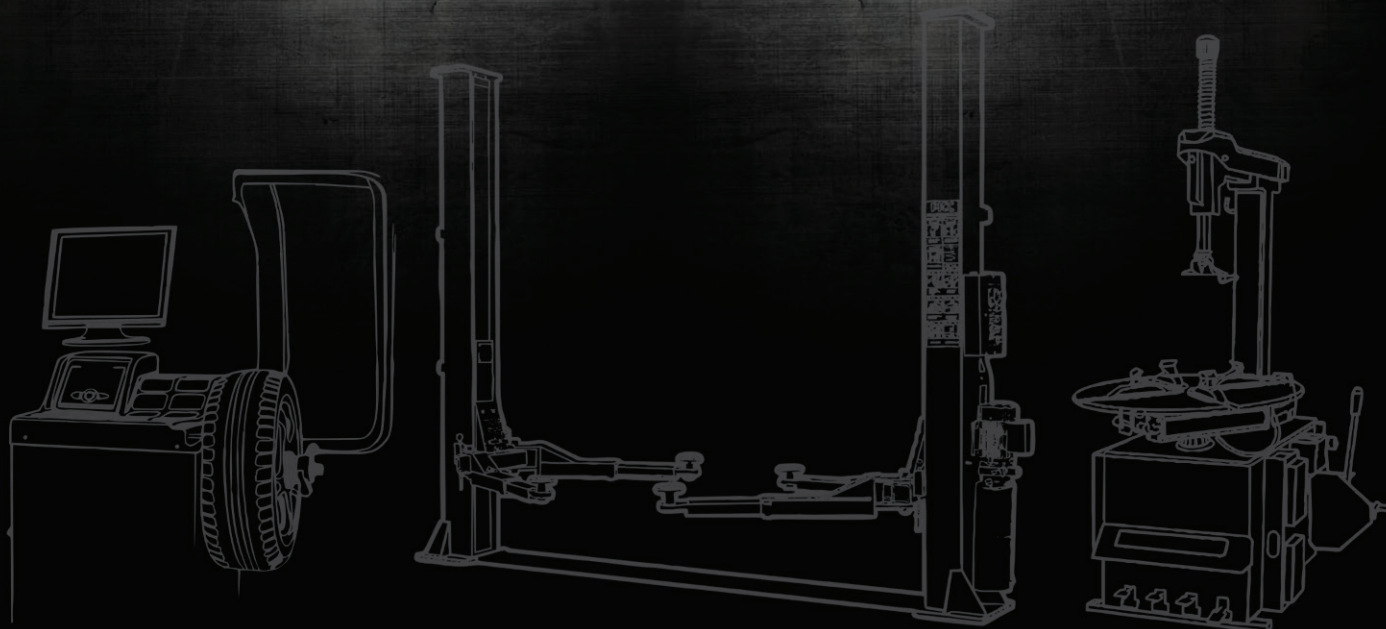


MAH-1007

**ELEVADOR ELETRO HIDRÁULICO
TRAVE 4.500 KG**




4500kg



Capacidade de elevação

1850mm




Elevação máxima

110mm



Elevação mínima

3100mm



Largura máxima

50 S




Tempo de elevação

22 S



Tempo de descida


DETALHES

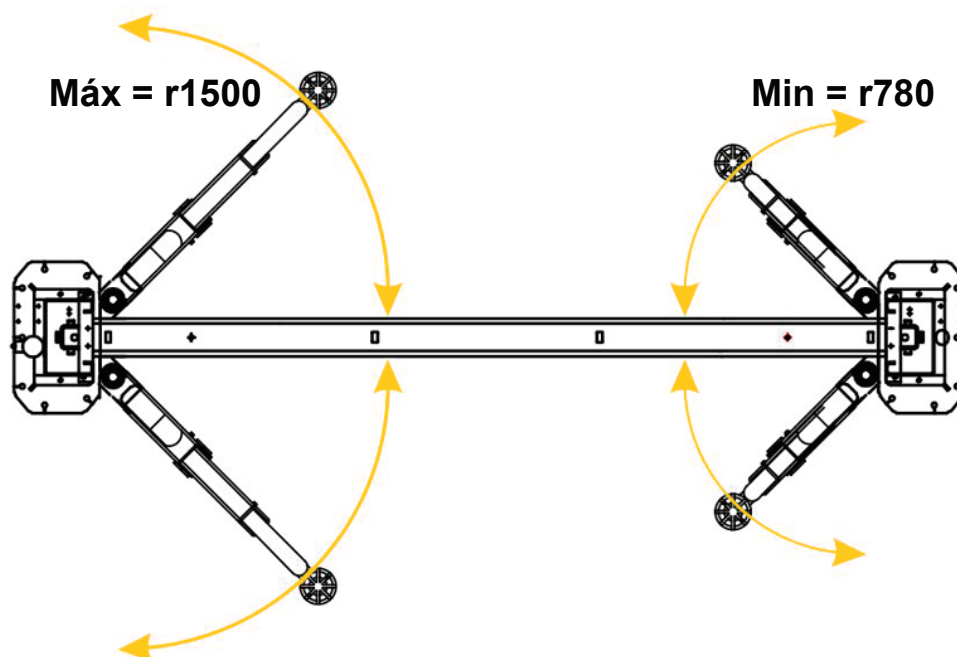

DESCRIÇÃO MAH-1007

Este é o Elevador Eletro Hidráulico Trave 4.500 Kg MAH-1007 de veículo de piso claro com capacidade de levantamento de 4.500 Kg. Com altura mínima de 110 mm e altura de elevação de 1850 mm o nossa máquina MAH-1007 tem uma altura de 3705 mm. A velocidade de descida é ajustável, o design de braços simétrico com chapa de aço de 6 mm deixa-o mais estável. Para garantir a sincronização, nosso MAH-1007 é equipado com dois cilindros hidráulicos e dois cabos de aço de 10 mm de espessura para impulsionar o elevador. Além de contar com bloqueio de braço escondido de alta precisão para evitar queda repentina. Conta também com uma aparência elegante com cabo e pipeline ocultos, controles deslizantes exclusivos em forma de V que proporcionam uma operação mais estável, menos vibração garantida.

O MAH-1007 sem dúvidas é a escolha perfeita para instalações de reparos comerciais menores, ele é ideal para quem exige a mais alta qualidade com o melhor preço absoluto.

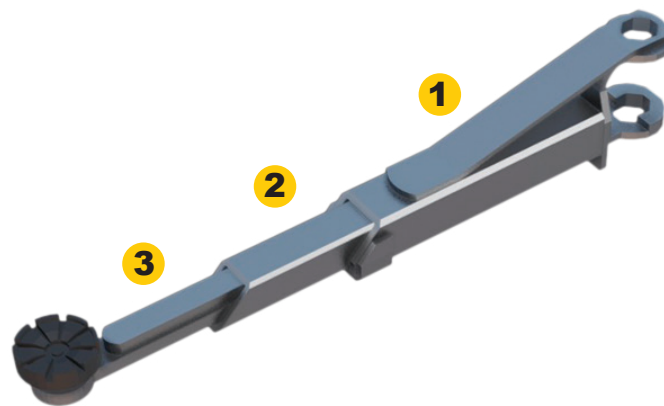

Indicado para veículos leves, sendo ideal para oficinas mecânicas, centros automotivos e concessionárias, com a mais alta tecnologia e absoluta segurança. Elevador Eletro Hidráulico Trave 4.500 Kg MAH-1007 é utilizado principalmente para serviços de manutenção em carros de passeio, assim como em pequenos e médios utilitários, possui um ótimo desempenho sendo apenas 50 segundos para o elevador MAH-1007 elevar 100% e um desempenho melhor ainda de 22 segundos para voltar ao seu ponto inicial, conta ainda com braços super simétricos de elevação telescópico com 3 estágios.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: 850kg

Garantia: 1 Ano

Óleo hidráulico: 14L (Não acompanha óleo)

Espessura necessária do piso: 300mm

Opções de cores:       

Fonte de energia: Trifásico 220v / 3hp / 2.2kw

Fonte de energia opcional: Trifásico 380v





www.lubmix.com.br

www.tubmix.com.br