



PT. Electrobombas de palhetas para bombear fluidos com viscosidade de até 500 cSt. Funcionamento contínuo com alta capacidade de aspiração com pressões de até 6 bars. Nível de ruído inferior a 70 dB. Motor assíncrono de c.a. autoventilado fechado, disponível com várias tensões e frequências. Possibilidade de funcionamento com descarga fechada, graças ao by-pass regulável integrado no corpo da bomba. Rotor de aço sinterizado com palhetas de resina. Blindagem para veio rotatório acessível pelo lado da bomba.

- Vazão até 50 l/min
- Funcionamento contínuo AC
- Viscosidade até 500 cSt

Technical drawing of the 230 M - 195 T motor showing side and front views with dimensions:

- Side View Dimensions:**
 - Total width: 274
 - Total height: 230 M - 195 T
 - Base height: 82
 - Flange width: 82
 - Motor body width: 100
 - Total base width: 330
- Front View Dimensions:**
 - Total width: 152
 - Flange diameter: Ø 9
 - Base width: 125
 - Mounting hole diameter: 1" G
 - Output port diameter: 1" G

Código	Peso		Embalagem		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
MLP-9111	14,1	31,1	355x185x285	14x7,3x11,2	1
MLP-9112	14,1	31,1	350x200x280	13,8x7,9x11	1





Taxa de Vazão
Até
50 L/min
(até 13 gpm)

Viscosidade
Até
500
cSt



Bomba de Palhetas Ø 1 Pol. 50L/min

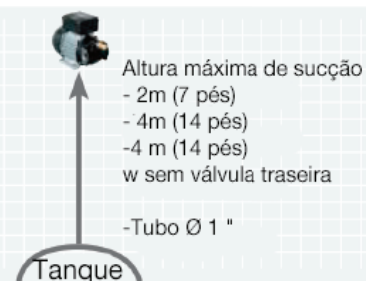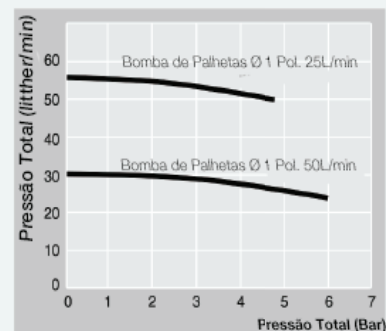

Recursos

A Pedido

Motor de palhetas



Válvula by-pass ajustável



Interruptor On/off



Conexão flangeada



Dados técnicos

Código	Descrição	Fluídos	Taxa de vazão		Pressão		Voltagem				rpm	Entrada Saída	Válvula by-pass ajustável
		Tipo	l/min	gpm	bar	psi	Motor de Fase Única V./Hz	Motor Trifásico V./Hz	Potência Watt	Amp. max.			
MLP-9111	Bomba de Palhetas Ø 1 Pol. 25L/min	B D O	25	7	6	85	230/50/60	-	1150	5,5	1450	1" BSP	SIM
MLP-9112	Bomba de Palhetas Ø 1 Pol. 50L/min	B D O	50	13	5	71	230/50-60	-	1350/1600	6,5/7,8	1450/1700	1" BSP	NÃO