



LINHA AUTOMOTIVA




# MAHOVI

## MAH-1005

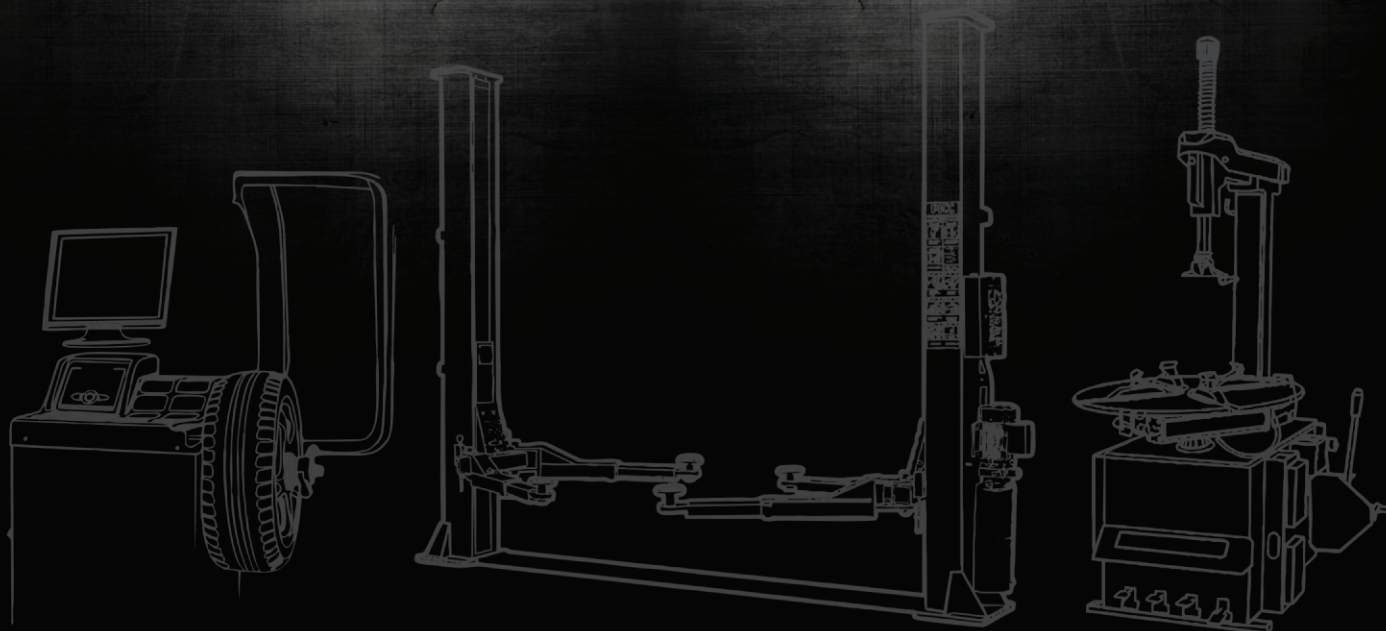

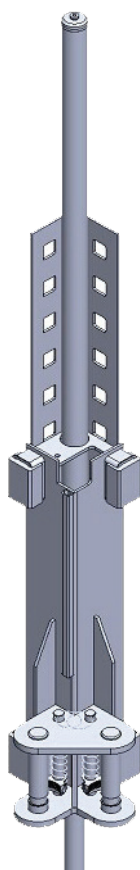

45 ° PROJETO ÚNICO DE  
DESLIZAMENTO MELHORA  
MOVIMENTO LISO




NOVO PROJETO DE ESTRUTURA  
45° PARA COLUNA, COM  
PROTEÇÃO MÚLTIPLA DE  
SEGURANÇA.



## RECURSOS


- \* Adote liberação eletromagnética ágil, mais segura e confiável.
- \* Dois cilindros de óleo confiáveis acionam o elevador, a equalização de dois cabos de aço forçou os dois deslizamentos, movendo-se de forma síncrona e estável.



Metalurgia do pé,  
moldagem de uma  
peça, dispositivo de  
travamento do  
braço auxiliar.



Trava de segurança de  
alta resistência




Padrão CE




Relé de tempo para  
liberação elétrica

# QUALIDADE GARANTIDA


## BRAÇO DE ELEVAÇÃO TELESCÓPICO

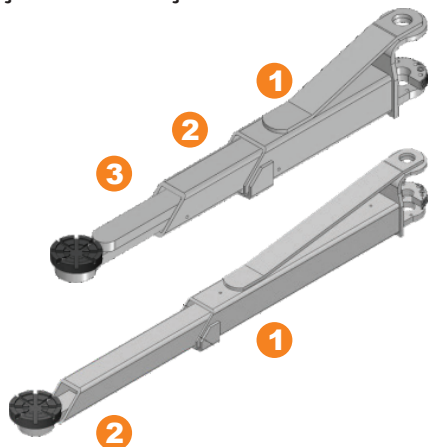

## GAMA DE USO DO BRAÇO DE ELEVAÇÃO


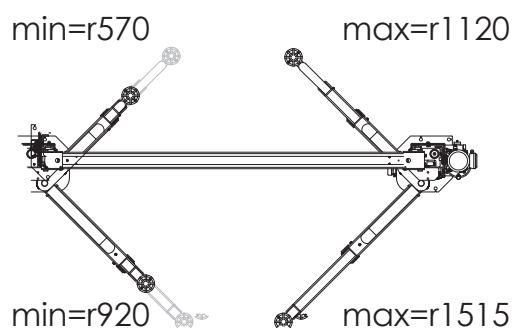


## DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DOS PÉS (OPCIONAL)

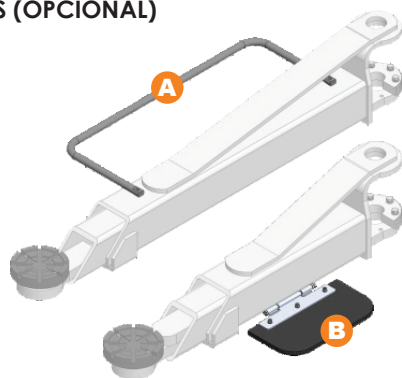

## 2 INTERRUPTOR DE LIMITE DE ALTURA MECÂNICA



|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $\leq 4000\text{kg}$<br>(8840 lbs)                                                  | $\leq 1900\text{mm}$<br>(74.8")                                                       | $\leq 2340\text{mm}$<br>(92")                                                         |
|  |  |  |
| Capacidade de elevação                                                              | Levantamento de peso                                                                  | Largura máxima do carro                                                               |
| min 100mm<br>(4.0")                                                                 | 32 S                                                                                  | 30 S                                                                                  |
|  |  |  |
| Altura mínima                                                                       | Tempo de Subida                                                                       | Tempo de descida                                                                      |

## ESPECIFICAÇÕES

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Potência opcional do motor da fonte de alimentação | 110v (1ph)/ 220v (1ph)/380v(3ph)<br>3 kw |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|



**MAHOVI**

MAH-1005

Solicite seu orçamento:  
(17) 3525-5110

[www.lubmix.com.br](http://www.lubmix.com.br)

Indústria, 172 - Vila Industrial - São João do Rio Preto - SP - 15800-000