

MIX-CS114

Compatibilidade com fluidos: Todos os combustíveis Diesel e Lubrificantes




Os cabeçotes de filtro apresentam uma construção robusta em alumínio com inserções de aço para minimizar a ligação metal-metal, ou escoriações, entre a cabeça e o filtro, mesmo quando usado com óleo diesel.


Rosqueado contém um anel de vedação que elimina a contaminação cruzada do lado não filtrado para o limpo dos elementos montados. As vedações Viton® são compatíveis com uma ampla variedade de fluidos e mantêm sua integridade em clima frio.

ESPECIFICAÇÕES

Máxima Vazão Livre	246 lpm
Pressão de Trabalho	350 psi
Temperatura de operação	-40°C to 118°C
Conexão	1¼" NPTF
Peso do produto	1.13 kg

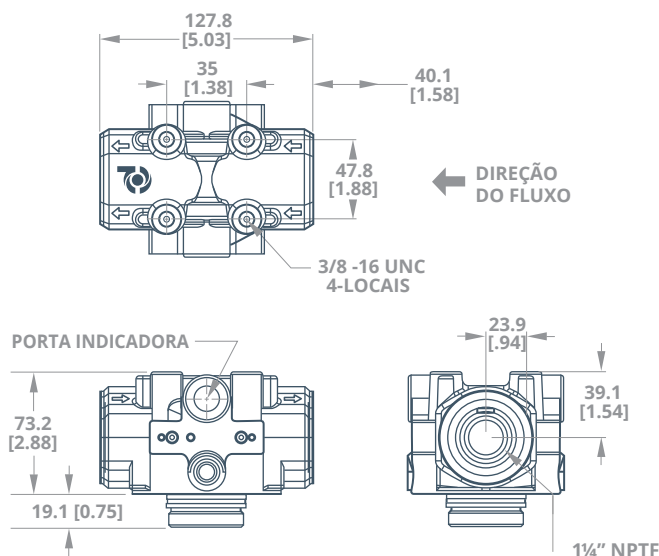

Queda de pressão das cabeças de filtro

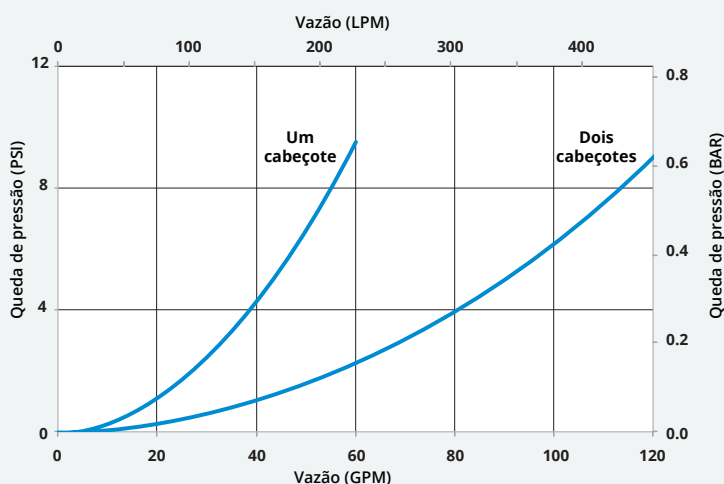

PROJETADO PARA USO COM



MIX-FAP4M - MIX-FAP7M - MIX-FAP20M - MIX-FAP25M

Solicite seu orçamento:



Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro
CEP.: 15800-570 - Catanduva-SP



www.lubmix.com.br



+55 (17) 3525-5110



lubmix@lubmix.com.br