



MLP-5171-01


Compatibilidade: fluidos e lubrificantes sem etanol

O refil de respiro de proteção avançada termicamente reativa (T.R.A.P.) protege os fluidos em seus tanques de armazenamento contra contaminação por partículas no ar e umidade do ambiente.

Combina um filtro de ar de 3 microns de alta capacidade com um respiro deliquescente que se regenera quando o ar é expelido do tanque. Esta capacidade de auto-regeneração de bloqueio de umidade da T.R.A.P. permite vida útil e funcionalidade estendidas.

ESPECIFICAÇÕES

Altura	220 mm
O.D.	165mm
Eficiência	97% efficient @ 3 micron
Vazão Livre máx.	500 lpm
Temperatura de operação	-40 a 93°C
Conexão:	1 1/4" BSP

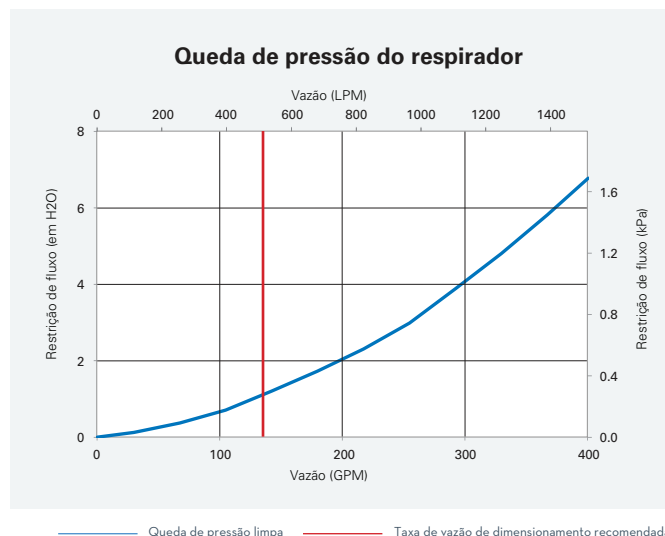

APPLICATIONS

- Para uso com todos os combustíveis diesel e lubrificantes
- Tanques acima e abaixo do solo
- Caminhões de serviço móvel
- Aplicações internas e externas
- Tanques de alto fluxo e grande capacidade (podem exigir várias unidades de respiro)
- Estabeleça as válvulas de vácuo e pressão de trabalho seguras do seu tanque antes de calcular os requisitos de respiro
- Cartucho de substituição para o conjunto **MLP-5771**