



PT. Bombas a engrenagens. “Viscomat” é uma família de bombas de engrenagens de perfil interno concebidas como soluções válidas e modernas para as várias exigências para bombear óleos lubrificantes.

PERFORMANCE

- Viscosidade até 2000 cSt
- Vazão de 9 a 14 l/min.
- Pressões até 12 a 25 bar
- Funcionamento contínuo AC
- Ruído inferior a 70 dB

DIMENSÕES

ENGRENAGEM
VISCOMAT 200/2

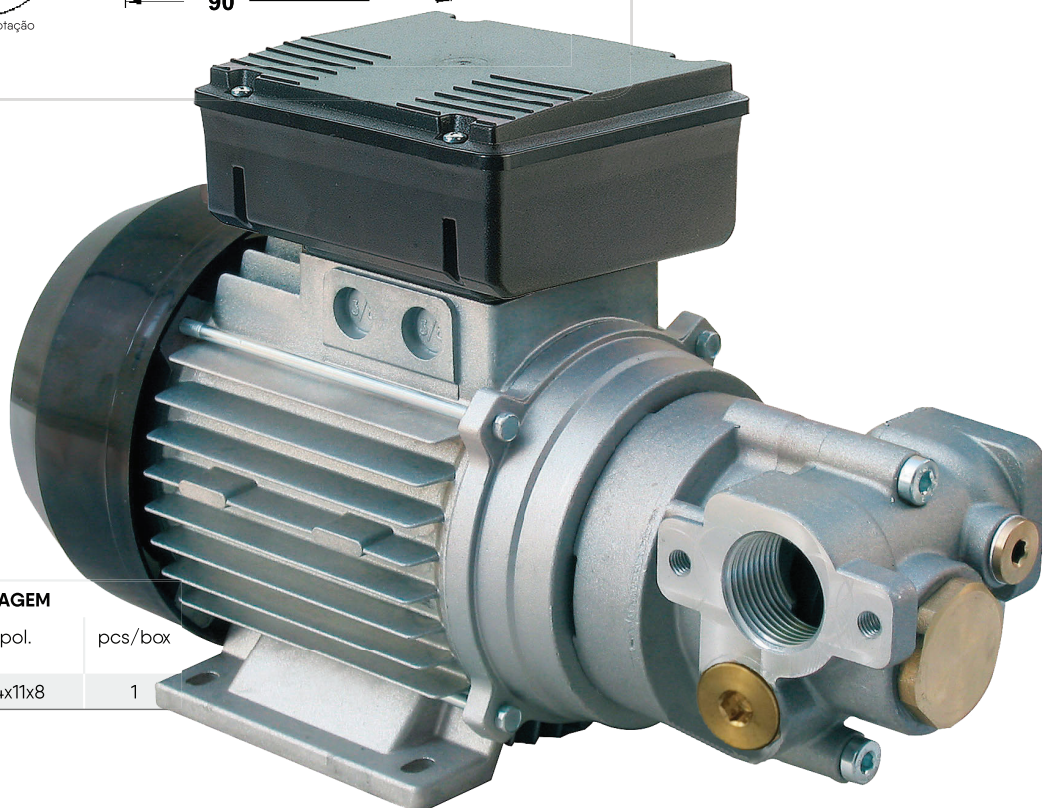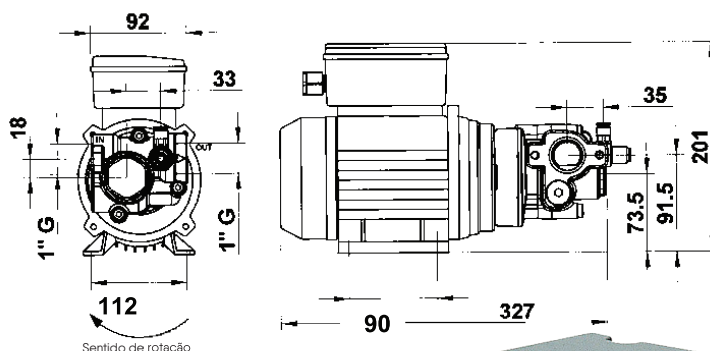

GAMA DE PRODUTOS PESO E EMBALAGEM


Nº da peça	PESO		EMBALAGEM		
	kg	lbs	mm	pol.	pcs/box
F0030421D	14	31	355.6x279.4x203.2	14x11x8	1

Vazão Livre


até
2.4
GPM

Viscosidade

até
2000
cSt

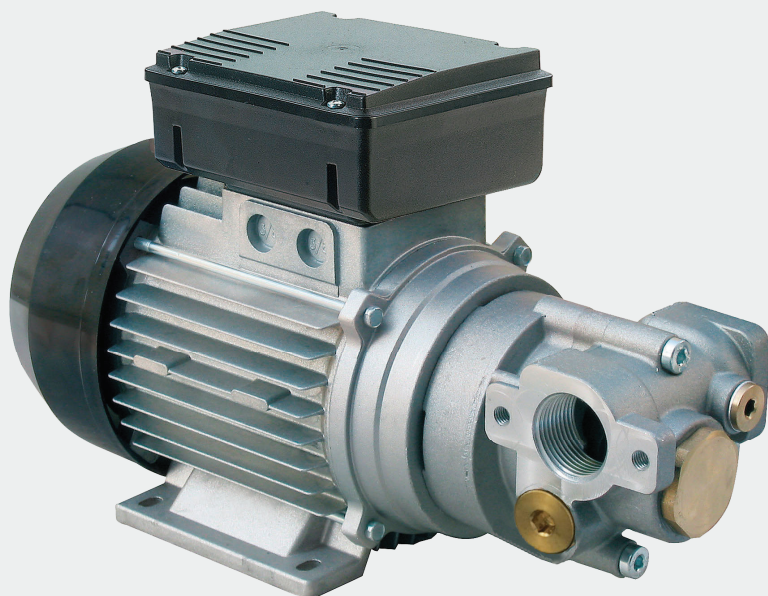

ENGRENAGEM VISCOMAT

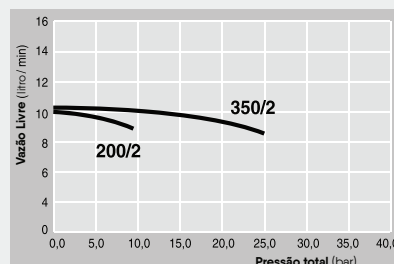

Altura máxima de sucção

- 7 pés
- Sem válvula de retorno
- 14 pés
- Sem válvula traseira
- Tubo Ø1"

Tanque

RECURSOS

Rotor de engrenagem



Válvula de ajuste Bypass



Conexão da flange



GAMA DE PRODUTOS DADOS TÉCNICOS

N° da peça	DESCRIÇÃO	Fluidos		Quociente de vazão		Pressão		Voltagem			rpm	Entrada Saída	Válvula Bypass
		tipo		l/min	gpm	bar	psi	Motor V./Hz	Potência Watt	Amp. max.			
F0030421D	Viscomat 200/2			9	2.4	12	170	120/60	1200	12	1700	3/4" NPT	SIM