

Bomba Elétrica graxa operadas por bateria de alta qualidade para alto desempenho.

Para trabalhos diários de lubrificação e manutenção. Projetado para uso de mecânicos, técnicos, equipe de manutenção, fazendeiros etc.

Cabeça robusta em alumínio fundido equipada com purgador de ar automático e válvula para carregador a granel.

Carregador carga rápida (Cada carga da bateria fornece energia para distribuir até 6 cartuchos de graxa em condição de fluxo livre)

Capacidade

400 gr

Completo com mangueira de alta pressão de 750 mm com protetor de mola nas duas extremidades (evita que a mangueira se dobre) e acoplador de graxa de 4 garras.

Vem em estojo forte moldado por sopro para armazenamento e portabilidade

Baterias

• Bateria Ni-Cd de 19,2V

- 19,2V
- Bateria de Ni-Cd padrão de 1,5 Ah
- Uma bateria adicional de 1,5 Ah Ni-Cd para lubrificação contínua.

CARACTERÍSTICAS

DESENVOLVIMENTOS



**ATÉ
6,000 PSI**

ENTREGA

**ATÉ
85 GMS / MINUTO
(88 MM / MINUTO)
EM FLUXO LIVRE**



A válvula de segurança libera graxa a pressões acima de 6.000 PSI, evitando danos ao equipamento devido à pressão traseira excessiva

Válvula do purgador de ar automática

INFORMAÇÕES

BOMBA ELÉTRICA DE GRAXA OPERADA POR BATERIA NI-CD 19.2V


★ MIX-12BPG 400 gr. Bomba elétrica de graxa, 110V / 60 Hz. Carregador de bateria com plugue americano

PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS


1 hora Carregador de bateria, 110V / 60Hz, 19.2V, plugue americano

CARREGAMENTO


CARREGAMENTO DO CARTUCHO PREENCHIMENTO DE SUÇÃO




CARGA DA BOMBA DE ENCHIMENTO



Vem com maleta resistente para armazenamento

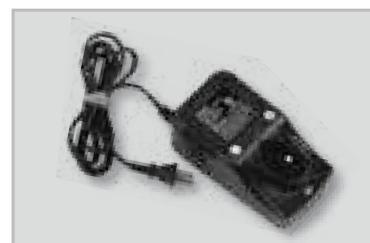

Carregador de Bateria

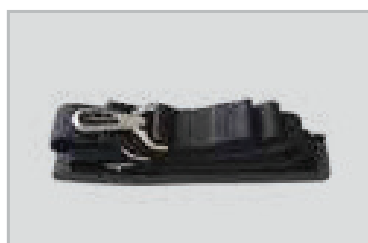

Alça de ombro incluída



Baterias