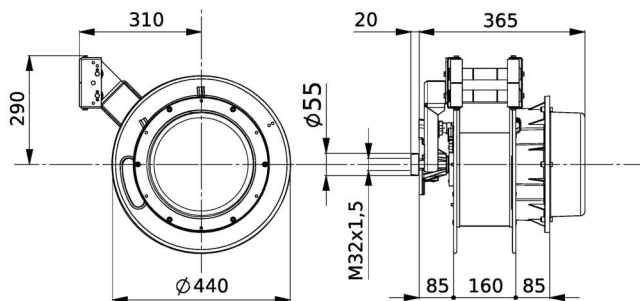


CARACTERÍSTICAS GERAIS


- Classe de aço de alumínio pintado.
- Manta de alumínio de fixação lateral.
- A mola de aço adequada permite o melhor rastreamento de cabos e longa vida útil.
- Grau de proteção IP 65 (somente versões de cabo).
- Equipado com meias de fixação de cabo (apenas na versão com cabo).
- Entrega com 2,5 m. cabo de entrada.
- Temperatura de trabalho: -5 ° C / + 50 ° C.
- Velocidade máxima de reciclagem: 30m / min.
- Potência de isolamento do coletor: 2,5KV.
- Em conformidade com 2014/35 / UE - 2006/42 / CE.
- Conformidade do fabricante com as normas Z4001, Z4002, Z4003, Z4004

MANUAL CARRETEL

Número de condutores	3
Seção (mm ²)	2,5
Comprimento do cabo (m)	39+2
Tipo de cabo	H07 RN-F
Diâmetro do cabo	11,5
Peso do cabo (g / m)	160
Cabo de alimentação máximo dentro do carretel (kW)	2,0 (230V @ 20°C)
Cabo de alimentação máximo fora do carretel (kW)	3,5 (230V @ 20°C)
Capacidade Slipring (A)	16
Peso do rolo do cabo (kg)	50


MÉTODO DE INSTALAÇÃO DO CARRETEL

1




Uso manual

2




Carretel em um dispositivo móvel para desenrolar a mangueira

3



Carretel em um dispositivo móvel para desenrolar a mangueira

4

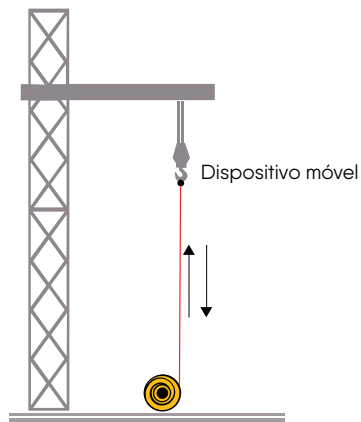

Dispositivo móvel


Desbobinamento vertical

SUPORTE DE GIRO - ART.1701

Este suporte é adequado apenas se o enrolador de cabo for usado manualmente.
Este opcional é entregue desmontado.



Dimensões

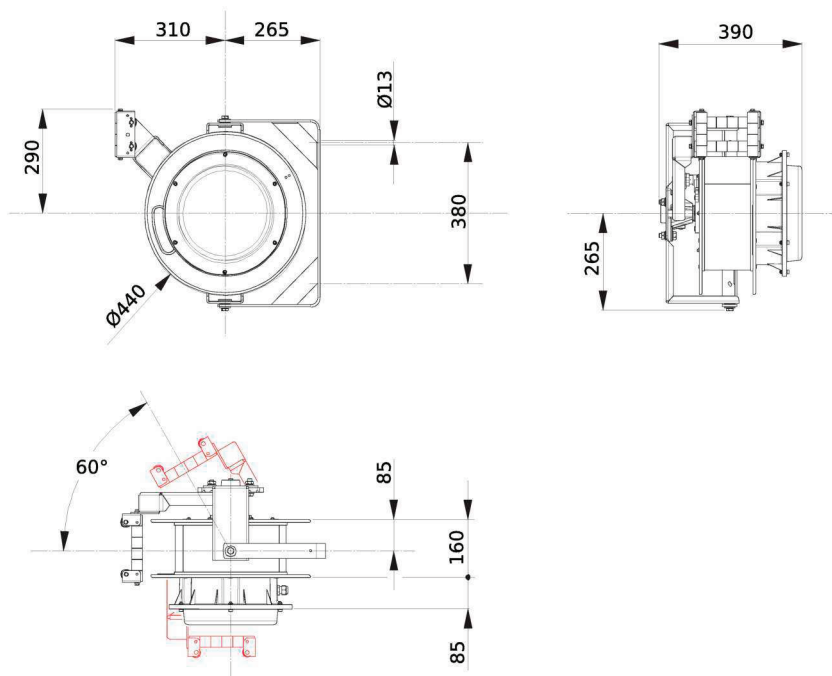

SISTEMA DE RETORNO SEGURO - ART. 1702

Retarda o enrolamento do cabo, em caso de liberação descontrolada pelo usuário.

É possível instalar esta opção apenas durante a montagem do enrolador de cabo, portanto esta peça não pode ser comprada separadamente

ATENÇÃO: As engrenagens móveis, durante a instalação, fornecem proteção adequada.




SUPORTE FIXO - ART. 1703

Este opcional é entregue desmontado.



DIMENSÕES

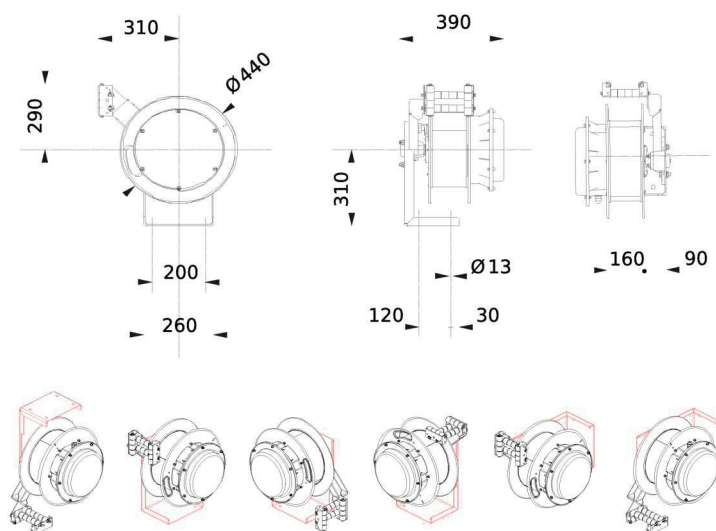

BRAÇO DE GIRO - ART. 1704

Para instalação com alimentação intermediária. Métodos de instalação 3 e 4.
Impossível instalar o braço giratório com outros opcionais.
É possível instalar este opcional somente durante a montagem do enrolador de cabo, portanto, esta peça não pode ser comprada separadamente.

CUIDADO:

NÃO é possível instalar a catraca em carretéis com braço giratório art. 1704.



Dimensões

