


UNIDADES DE INSPEÇÃO VISUAL

O monitoramento dos níveis adequados e das condições dos fluidos operacionais é essencial em muitas aplicações industriais. Embora importantes, esses elementos geralmente são ignorados e causam efeitos prejudiciais à vida útil do fluido, bem como ao equipamento que ele fornece. Felizmente, a Trico oferece produtos como visores e medidores de nível de líquido, que fornecem um método fácil e preciso para inspecionar visualmente muitos tipos de fluidos industriais. Além disso, a Trico também oferece garrafas de reservatório como outro meio de inspeção visual. Essas garrafas funcionam como uma câmara de coleta de sedimentos e água livre que pode invadir as aplicações do cárter de óleo. O uso desses produtos em conjunto ou separadamente, pode ter influências positivas nos custos de fluidos e equipamentos. Ao adotar uma abordagem proativa e instalar produtos de inspeção visual, a vida útil do seu equipamento industrial pode ser significativamente prolongada.

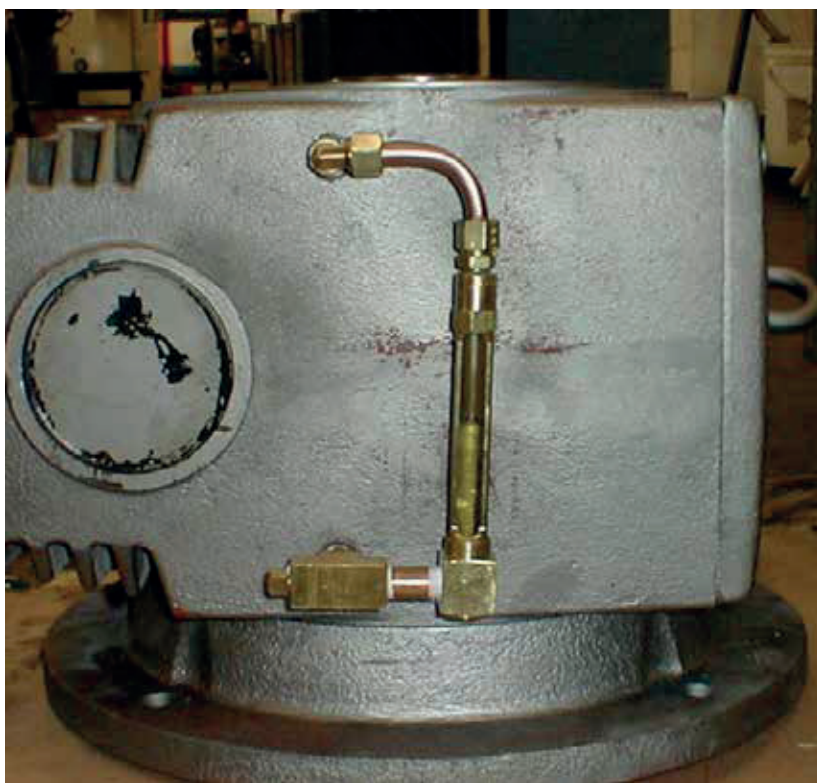

Medidor de nível de líquido em sistema fechado com linha de balanceamento de pressão conectada a uma caixa de engrenagens

FRASCOS MONITOR PURGADOR



Os frascos monitores purgadores Trico são usadas como câmaras de coleta em caixas de rolamentos e outras aplicações de cárter de óleo. Eles coletam água, contaminantes e possuem um bujão de drenagem para facilitar a inspeção e a remoção de fluidos.

RECURSOS


- Válvula de drenagem fácil de abrir / fechar
- Reservatórios de plástico têm curvas de reforço para longa vida útil e resistência ao impacto
- O acabamento em cobre de todas as conexões de aço fornece vida longa e design à prova de vazamentos
- Revestimento de zinco resistente à corrosão

ESPECIFICAÇÕES

Máx. Temp.	75°C Contínuo
Reservatório	Plástico de butirato
Junta	Buna-N
Materiais	Aço e latão
Acabamento	Zincado brilhante

SELEÇÃO DE GRÁFICO

Modelo Nº.	Capacidade	Conexão (NPT)	Dimensões (pol.)	
			A	B
MIX-31321	60 ml	1/8	1-15/16	2-1/16
MIX-31341	120 ml	1/8	2-5/16	2-7/8
MIX-31342	120 ml	1/4	2-5/16	2-7/8
MIX-31382	240 ml	1/4	2-5/8	4

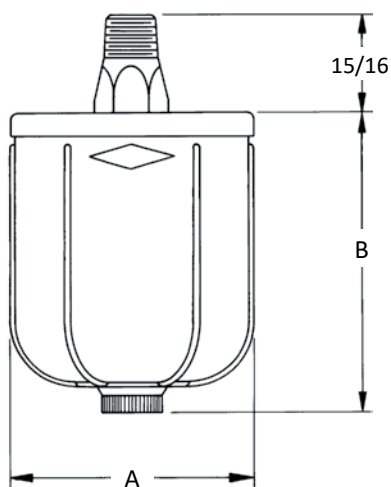

DICAS

Nos frascos a aparência do óleo deve ser claro e brilhante. Se observar água ou sedimento, remova imediatamente e investigue a fonte. Até 70% do equipamento falha prematuramente devido à contaminação nos lubrificantes.

VISOR DE NÍVEL



ESPECIFICAÇÕES

Construção	Latão
Visor	Vidro
Selos	Viton
Máx. Temp.	120°C


Os medidores de nível de líquido oferecem fácil visualização em muitas aplicações industriais. Eles são ideais para rolamentos, transformadores e muitas outras aplicações sem pressão.

RECURSOS

- As proteções são padrão em todas as vistas e podem ser giradas em 360° para facilitar a visualização
- Os tubos de vidro oferecem uso de alta temperatura a 120°C
- Ampla variedade de estilos de montagem para atender à maioria das aplicações
- Top caps opcionais estão disponíveis

COMO PEDIR

1. Escolha o tipo de montagem e configuração do medidor:
BG - Rosca Macho Reto BE - Cotovelo Curto Masculino
BF - Cotovelo Fêmea
2. Selecione o número do modelo usando as tabelas de seleção para o tamanho correto do medidor.
3. Estão disponíveis tampas opcionais. Adicione os seguintes sufixos ao número da peça:
"C" - É fornecida uma tampa com uma porta de 1/8 NPT para uso em aplicativos de sistema fechado. Este é um design não ventilado.
"F" - Um filtro é instalado na tampa de ventilação para minimizar a contaminação.

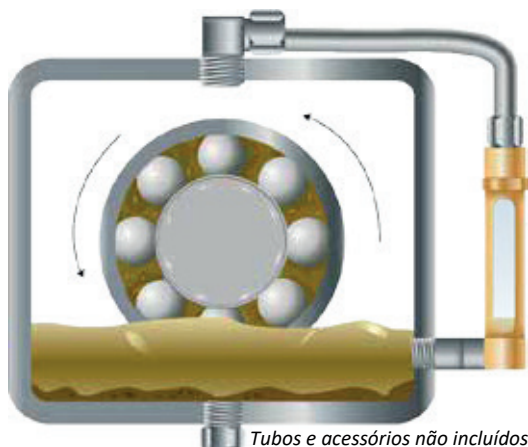

TAMPAS DO SISTEMA FECHADO

Para aplicações em sistemas fechados, todos os medidores de nível de líquido podem ser solicitados com uma tampa superior que possui uma porta de 1/8 NPT para a instalação de uma linha de balanceamento de pressão no reservatório. A contaminação da água e das partículas é reduzida e a vida útil do equipamento é prolongada.

Para fazer essa conversão, use a tabela de seleção abaixo para solicitar o limite de conversão do sistema fechado. Para solicitar um novo medidor de nível de líquido com esta tampa instalada, adicione o sufixo "C" ao número da peça.

GRÁFICO DE SELEÇÃO DE CAPA SUPERIOR

Modelo Nº	Descrição	Tamanho do medidor	Tamanho da Rosca de Conexão
MIX-13218	Limite de conversão do sistema fechado	5/8" de diâmetro de vidro	1/8 NPT



MIX-13218

Solicite agora seu orçamento:
(17) 3525-5110
www.lubmix.com.br

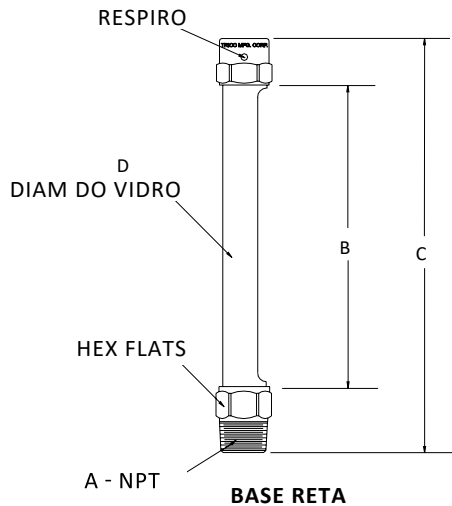


GRÁFICO DE SELEÇÃO - BASE RETA

Modelo Nº	Dimensões (pol.)				
	A	B	C	D	HEX
MIX-BG-0150-2	1/4	1-1/2	3-1/4	5/8	13/16
MIX-BG-0150-3	3/8	1-1/2	3-1/4	5/8	13/16
MIX-BG-0350-2	1/4	3-1/2	5-1/4	5/8	13/16
MIX-BG-0350-3	3/8	3-1/2	5-1/4	5/8	13/16
MIX-BG-0550-2	1/4	5-1/2	7-1/4	5/8	13/16
MIX-BG-0550-3	3/8	5-1/2	7-1/4	5/8	13/16
MIX-BG-0550-4	1/2	5-1/2	7-3/8	5/8	7/8
MIX-BG-0750-2	1/4	7-1/2	9-1/4	5/8	13/16
MIX-BG-0750-3	3/8	7-1/2	9-1/4	5/8	13/16

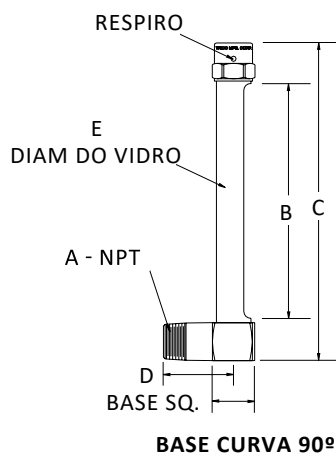


GRÁFICO DE SELEÇÃO - BASE CURVA 90°

Modelo Nº	Dimensões (pol.)					
	A	B	C	D	E	Square
MIX-BE-0150-2	1/4	1-1/2	3-1/2	1-3/4	5/8	7/8
MIX-BE-0150-3	3/8	1-1/2	3-1/2	1-3/4	5/8	7/8
MIX-BE-0350-2	1/4	3-1/2	5-1/4	1-3/4	5/8	7/8
MIX-BE-0350-3	3/8	3-1/2	5-1/4	1-3/4	5/8	7/8
MIX-BE-0550-2	1/4	5-1/2	7-1/4	1-3/4	5/8	7/8
MIX-BE-0550-3	3/8	5-1/2	7-1/4	1-3/4	5/8	7/8
MIX-BE-0750-2	1/4	7-1/2	9-1/4	1-3/4	5/8	7/8
MIX-BE-0750-3	3/8	7-1/2	9-1/4	1-3/4	5/8	7/8

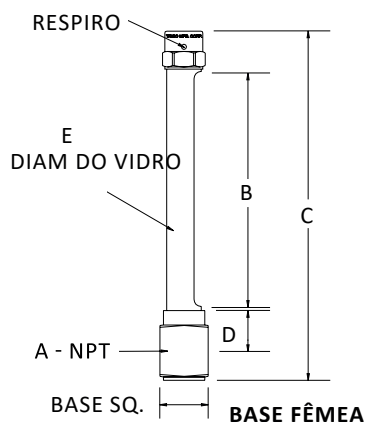


GRÁFICO DE SELEÇÃO - BASE FÊMEA

Modelo Nº	Dimensões (pol.)					
	A	B	C	D	E	Square
MIX-BF-0150-3	3/8	1-1/2	3-3/4	9/16	5/8	1
MIX-BF-0350-3	3/8	3-1/2	5-3/4	9/16	5/8	1
MIX-BF-0550-3	3/8	5-1/2	7-3/4	9/16	5/8	1
MIX-BF-0750-3	3/8	7-1/2	9-3/4	9/16	5/8	1

VISOR DE NÍVEL



Os Visores de Nível são fabricados em aço galvanizado obtendo maior resistência à corrosão. Ao invés de comprar e instalar uma nova lente, pode remove-las para limpeza. O design estendido da lente simplifica a visualização de líquidos, especialmente em tamanhos pequenos.

CARACTERÍSTICAS: PLÁSTICO 3D

- O design estendido simplifica a visualização de líquidos, especialmente em tamanhos pequenos
- Lente saliente reta reduz a distorção criada por lentes com cúpula
- Lente removível permite limpeza e manutenção
- Lente termoplástica projetada para longa vida útil
- Corpos de aço ou latão revestido


CARACTERÍSTICAS: VIDRO

- Disponível com ou sem defletores
- A lente removível permite limpeza ou manutenção
- Corpos de aço ou latão revestido




ESPECIFICAÇÕES

Corpo	Aço galvanizado / latão
Visor	Polissulfona / Vidro
Máx. Temp.	150°C
Máx. Pressão	50 PSI
Selo	Viton

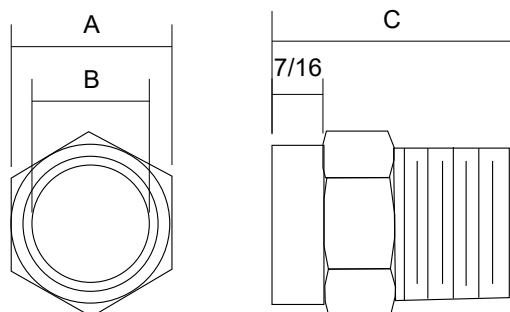

VISOR DE NÍVEL 3D COM LENTE PLÁSTICA

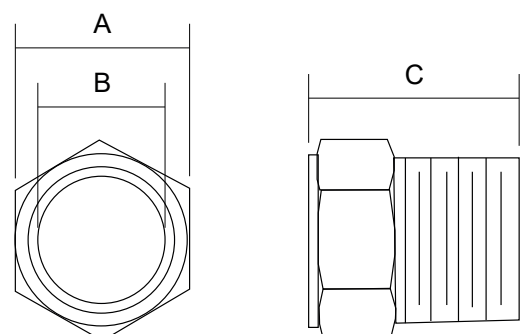

VISOR DE NÍVEL COM LENTE DE VIDRO

GRÁFICO DE SELEÇÃO

Visor de Nível 3D com lente plástica

Modelo Nº.		Conexão	Dimensões		
Aço	Latão		A	B	C
MIX-34199	MIX-34230	1/2" NPT	7/8	1/2	1-17/32
MIX-34201	MIX-34231	3/4" NPT	1-1/8	3/4	1-9/16
MIX-34202	MIX-34232	1" NPT	1-15/16	1	1-11/16

GRÁFICO DE SELEÇÃO

Visor de Nível com lente de vidro e defletor

Modelo Nº.		Conexão	Dimensões		
Aço	Latão		A	B	C
MIX-34305	MIX-34341	1/2 NPT	7/8	1/2	1-3/32
MIX-34306	MIX-34342	3/4 NPT	1-1/8	3/4	1-1/8
MIX-34307	MIX-34343	1 NPT	1-5/16	1	1-1/4
MIX-34308	MIX-34344	1-1/4 NPT	1-3/4	1-1/4	1-5/16
MIX-34309	MIX-34345	1-1/2 NPT	2	1-1/2	1-11/32

GRÁFICO DE SELEÇÃO

Visor de Nível com lente de vidro e sem defletor

Modelo Nº.		Conexão	Dimensões		
Aço	Latão		A	B	C
MIX-34320	MIX-34351	1/2 NPT	7/8	1/2	1-3/32
MIX-34321	MIX-34352	3/4 NPT	1-1/8	3/4	1-1/8
MIX-34322	MIX-34353	1 NPT	1-5/16	1	1-1/4
MIX-34323	MIX-34354	1-1/4 NPT	1-3/4	1-1/4	1-5/16
MIX-34324	MIX-34355	1-1/2 NPT	2	1-1/2	1-11/32