

BICO DE DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO MIX-BI112


Para caminhões pesados, de alto fluxo, ônibus e serviços de entrega de óleo.

Descrição:

Vazão máxima: 260 L/min
Corpo: Alumínio fundido
Vedações: Borracha Nitrílica (NBR)
Haste principal: Aço inoxidável
Bico: Alumínio
Peso Líquido: 2,3 Kg / peça
Peso Bruto: 2,5 Kg / peça
Medidas (mm): 350 (A) x 520 (L)

Embalagem:

44,2 x 33,5 x 40,7 cm³/caixa com 5 peças

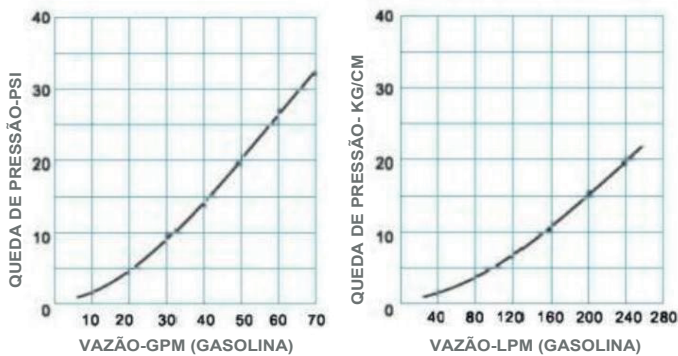

Especificações:

Código	Conexão de entrada	Diâmetro de saída
MIX-BI12B (1)	NPT 1 1/2"	38 mm
MIX-BI12B (2)	BSPT1 1/2"	38 mm

Características

- ◆ Corpo em alumínio: estrutura leve e fácil de operar.
- ◆ Trava com duas posições: permite o controle seguro e preciso do fluxo.
- ◆ Operação com uma mão: o sistema de retenção pode ser ajustado com facilidade.
- ◆ Bico de fácil substituição (basta remover a porca de retenção do bico).
- ◆ Ganchos duplos: facilitam a abertura do bico sob altas pressões.
- ◆ Design em ângulo reto: garante melhor ergonomia, maior alavanca e fácil acesso a áreas estreitas ou próximas a paredes.
- ◆ 100% testado em fábrica.

Aviso:

O uso de objetos estranhos para manter os bicos automáticos abertos pode resultar em falha no desligamento e ferimentos pessoais.

Peças de Reposição:

Posição	Descrição
1	Conjunto do Bico
2	Conjunto do Diafragma
3	Conjunto de Válvulas Principais
4	Alavanca
5	Corpo

MIX-BI12B



VISTA DO BICO:

