

MANUAL DO USUÁRIO




CARRETEL DE AR

Carretel Automático para Ar
com 15mts de Mangueira 8mm


MIX-18350

Excelente design. Corpo em ABS, proteção em polipropileno de alto impacto, resistente a rachaduras, protege a mangueira para uma longa vida útil. Suporte giratório resistente para maior segurança, permite montagem na parede, no teto ou no chão podendo girar de 0 a 180 graus. O mecanismo acionado por mola retrai a mangueira de forma rápida, automática e fácil.

- Mangueira: 15 m / Ø I.D. 8 mm/ Ø O.D 12 mm
- Pressão Máxima de Operação: 290 PSI
- Conexão de entrada: 1/4" NPT
- Conexão de saída: 1/4" NPT
- Peso: 5kg
- Medidas (mm): 445 (A) x 203 (L) x 457 (C).



ESBOÇO DE ENTRADA
DA MANGUEIRA




ESBOÇO DE SAÍDA
DA MANGUEIRA

I - Segurança

1. Quando utilizar o carretel, não exceda a temperatura e a pressão conforme indicado.
2. Precisando de reparo, não desmonte pois entre em contato com o distribuidor ou fabricante local, o reparo é feito por profissionais.
3. Verificar a pressão da mola antes da desmontagem.

II - Instalação




1. Nos dois lados do suporte, você o empurra para fora na direção conforme as setas acima.




2. Retire o carretel do suporte.




3. Fixe o suporte com parafuso na parede ou teto




4. Encaixe um lado do carretel no furo do suporte.




5. Pressione o outro lado do carretel encaixando, coloque o carretel no suporte no superior.



6. Empurre na direção mostrada pelas setas acima.




Posição de instalação:
Conforme a figura, você pode instalar no teto ou na parede etc



III - Operação

1. Puxe a mangueira: puxe a mangueira na quantidade de metros desejado até que sinta uma trava sonora.
2. Recupere a mangueira: puxe a mangueira até destravar, ela irá enrolar automaticamente recuando até o carretel. (Observação: não solte a mangueira no momento do recuo pois ela voltará com velocidade podendo causar ferimentos.)
3. Pressão da mola ajustada (o produto já está ajustado pressão antes de sair da fábrica, não ajuste).

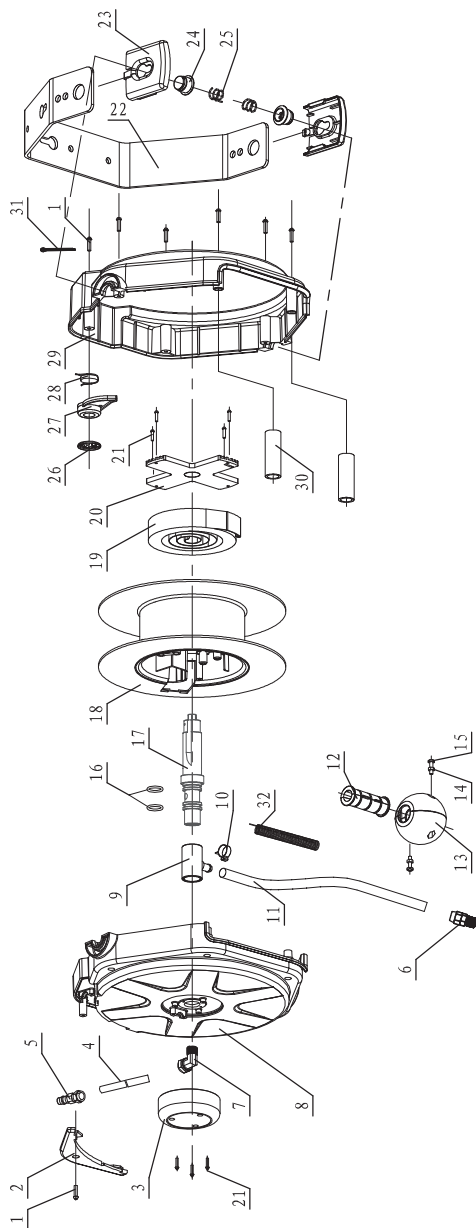

No.	NOME	Q.ty
1	Parafuso	7
2	Tampa	1
3	Capa de proteção	1
4	Mangueira curta	1
5	Acoplamento de saída	1
6	Acoplamento rápido	1
7	Trava automática	1
8	Estojo esquerdo	1
9	Junta de saída	1
10	Aro	1
11	Mangueira longa	1
12	Bloco fixo	1
13	Bola anti-colisão	2
14	Porca	2
15	Parafuso	2
16	Vedação	2
17	Eixo	1
18	Mola da placa	1
19	Mola	1
20	Prensagem da mola da placa	1
21	Parafuso	7
22	Suporte fixo	1
23	Deck de cassetes	2
24	Estalar	2
25	Mola	2
26	Máquina de Lavar	1
27	Plactro trancado	1
28	Mola de torção	1
29	Caso certo	1
30	Conduto	2
31	Pino	1
32	Mola	1



Lubmix Comércio de Ferramentas LTDA.

CNPJ: 16.823.397/0001-51 - I.E.: 260101481118

☎ 55 17 3525-5110 | 55 17 3525-3691

Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro 📍 15800-570 📍 Catanduva-SP