

Comando de Óleo MLP-1974-P

O bico EasyOil define o padrão para bocais de lubrificação de taxa baixa a média. Um bico manual com componentes intercambiáveis, possui um perfil ergonomicamente compacto que permite fácil uso e armazenamento. Uma grande variedade de bicos rígidos ou flexíveis, sem gotejamento, funciona com bico NPT.

Disponível como um bico completo com o medidor digital K400 para exibir a quantidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Taxa de fluxo: 0,3 - 8 GPM
- Pressão de operação: 994 psi
- Bicos intercambiáveis
- Filtro incluído
- Conexão giratória disponível

OPÇÕES DE BICOS

Bico flexível



Bico rígido

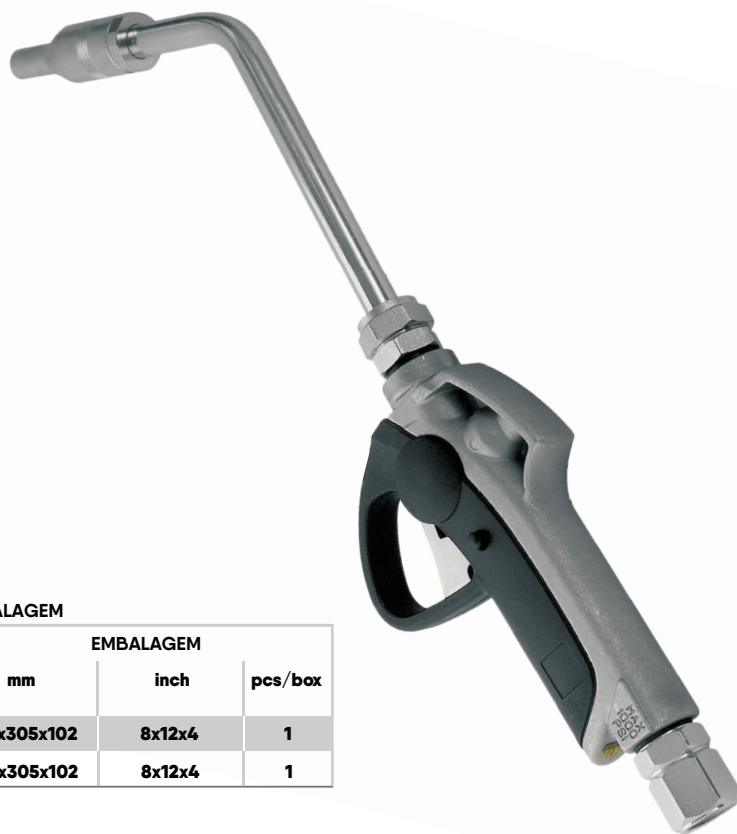

GAMA DE PRODUTOS PESO E EMBALAGEM

Part #	PESO		EMBALAGEM		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
F00967120	0.45	2	203x305x102	8x12x4	1
F00967110	0.45	2	203x305x102	8x12x4	1

