



DISPENSADORES



BOMBAS



MEDIDORES



BICOS



FILTRO

MONITORAMENTO
DE FLUÍDOS

BOMBA DE TRANSFERÊNCIA ELÉTRICA GIRATÓRIA PARA DIESEL LUBMIX MIX-BD12V35L 12V

CARACTERÍSTICAS

- ESTRUTURA ROBUSTA
- DESIGN COMPACTO
- TRABALHO PESADO
- ALTA CONFIABILIDADE
- IP55

MIX-BD12V35L é uma bomba de transferência a diesel, disponível nas versões de 12 e 24 v, projetada para atender às necessidades de quem procura uma bomba de alta vazão e qualidade de longa duração, aplicável a diferentes indústrias. É fácil de instalar e é adequado para ser aplicado em dispensadores de diesel e sistemas fixos de transferência de combustível, além de outras aplicações.

DESEMPENHO


ATÉ

85 L/MIN


TAXA DE FLUXO

12/24VVOLTAGE
FORÇA**30 MIN**

CICLO DE TRABALHO

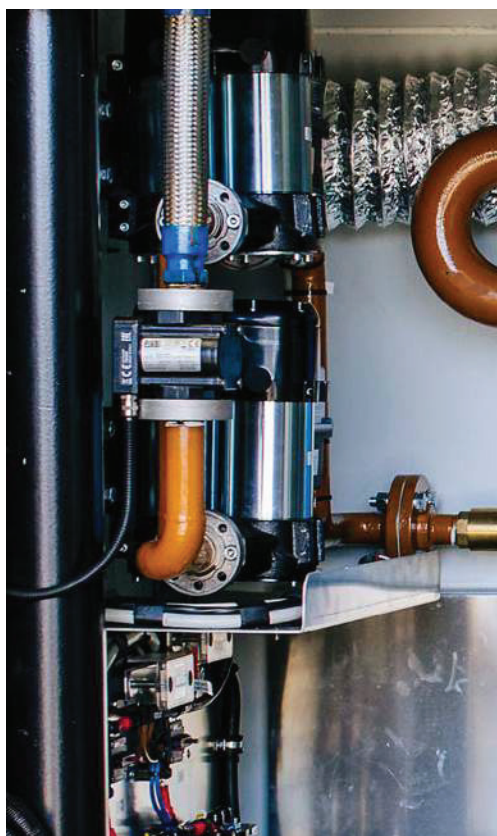

DIMENSÕES

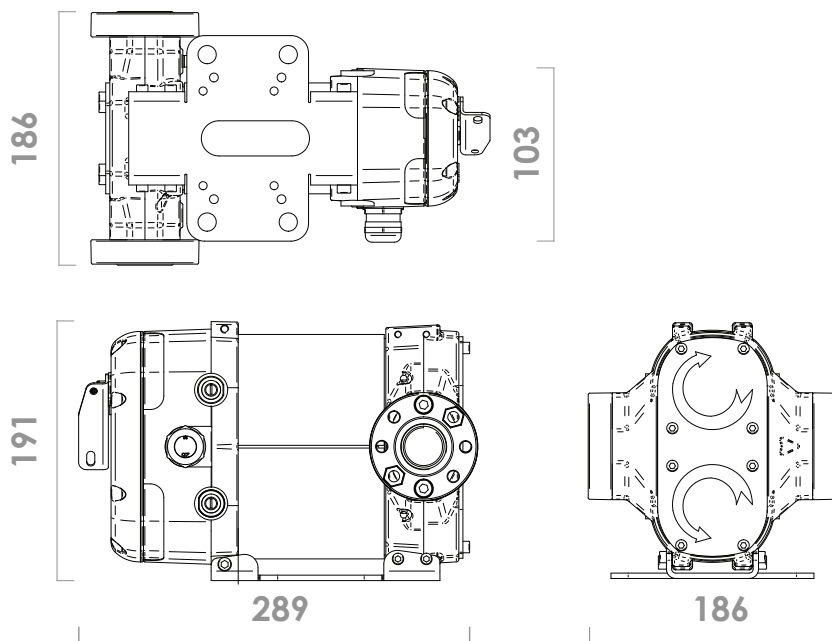

Dimensões expressas em milímetros



CARRETÉIS
DE MANGUEIRA



ACESSÓRIOS



MERCHANDISE

ÍNDICE

A

AR

B

ANTICONGELANTE

Ad

AdBlue®

E

BIODIESEL

D

DIESEL

F

COMIDA

G

GASOLINA

G

GRAXA

Q

QUEROSENE

O

ÓLEO

Á


ÁGUA

W

PÁRA-BRISAS

GRÁFICO

BOMBA

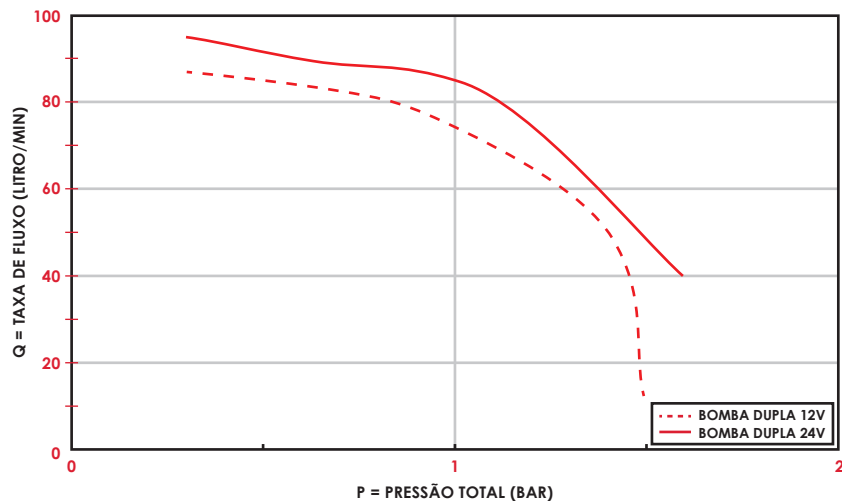

TIPO DE FLUIDO DIESEL

TEMPERATURA 10-15 °C

NA CAIXA

- UNIDADE BOMBA DUPLA
- CONEXÕES FLANGEADAS
- MANUAL DE INSTRUÇÃO

DETALHES



ON/OFF INTERRUPTOR



CONEXÕES FLANGEADAS



BOMBA

> MAX 6M (20FT)

> MANGUEIRA DE SUÇÃO Ø 1" MIN

> ALTURA MÁXIMA DE SUÇÃO

- 2M (7FT) W/O SEM VÁLVULA DE RETORNO

- 4M (14FT) W SEM VÁLVULA DE RETORNO



TANQUE

MATERIAIS

- CORPO: FERRO FUNDIDO
- ROTOR: AÇO SINTERIZADO
- PALHETAS: RESINA DE ACETAL
- SELO: NBR
- EIXO: AÇO



+55 17 3525 5110

www.LUBMIX.com.br

17 99621 6144

Venda

17 99763 3235

Revenda

17 99632 1886

Suporte

Rua Goiânia, 172 - Vila Juca Pedro 15800-570 - Catanduva-SP

MIX-BD12V35L